
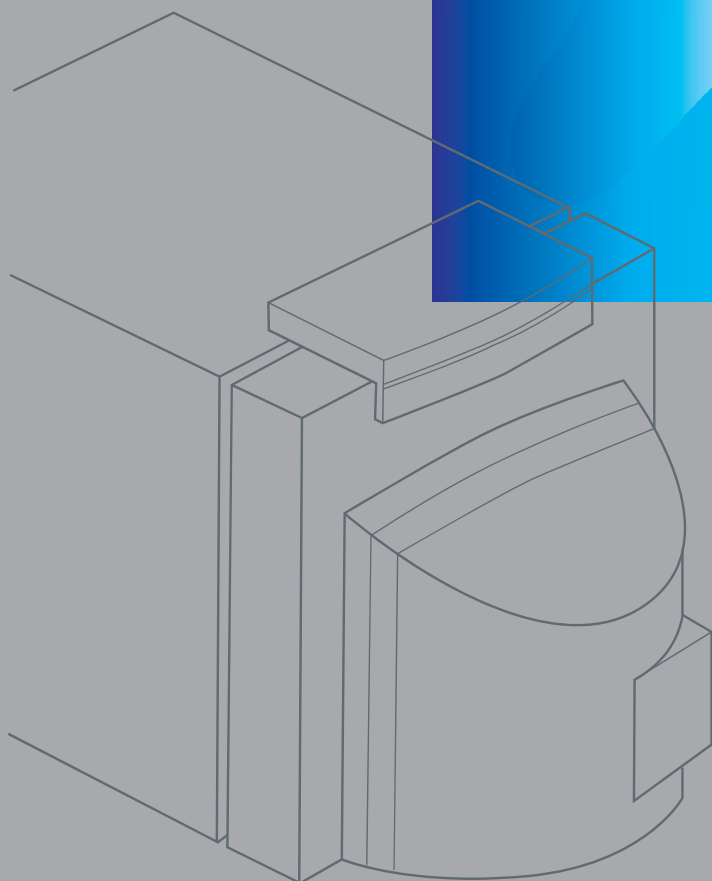


Низкотемпературный водогрейный котел
для работы на жидком и газообразном топливе
Диапазон тепловой мощности: 18 - 63 кВт

VIESSMANN

VITOLA 200

*Низкотемпературный водогрейный котел
с биферральными теплообменными
поверхностями*

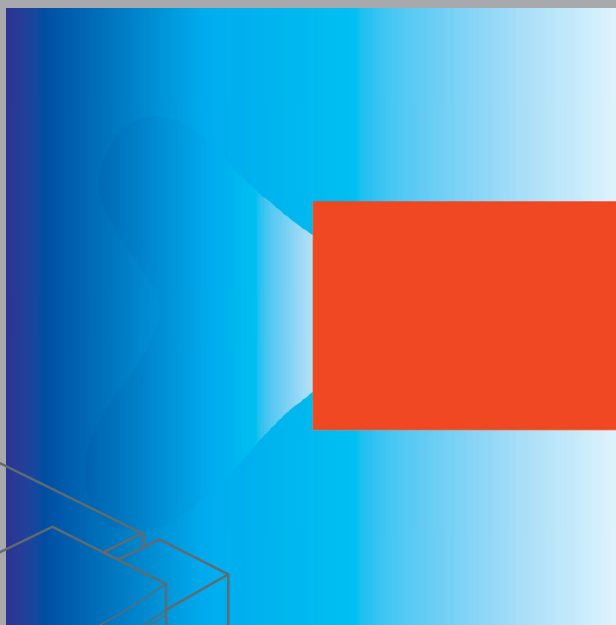


VITOLA 200

Особо низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива.
 Программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя.
 Комбинированные биферральные теплообменные поверхности.
 Номинальная тепловая мощность: 18-63 кВт

VISSMANN

climate of innovation



129337, г. Москва, ул. Вешних вод, д. 14, тел. (495) 775 82 83, факс (495) 775 82 84
 198097, г. Санкт Петербург, проспект Стачек, д. 48 тел. (812) 326 78 71, 70, факс (812) 326 78 72
 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля 44, офис1. тел. (343)278-03-28, (343)278-40-03
 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42 а, тел (4852) 58 29 78, факс (43852) 58 29 79
 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 47, тел (846) 264 20 74, 270 46 86
 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1 офис 50, тел (383) 254-01-13
 420088, г. Казань, ул. 1-я Владимирская, д. 108, тел. (843) 273 94 26
 350047, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 28, тел (861) 221-59-59

www.viessmann.ru


Высокое качество по умеренной цене.
 Комбинированная структура теплообменных поверхностей котла Vitola 200 - существенный вклад в развитие отопительной техники. Vitola 200 объединяет комфорт и экономичность - если тепло не требуется, он полностью выключается.



Комбинированные биферральные теплообменные поверхности

Преимущества с первого взгляда:

- **Комбинированные биферральные теплообменные поверхности** из чугуна и стали обеспечивают высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы.
- **Высокая экологичность** и полнота сгорания топливной смеси обеспечиваются оптимальной конфигурацией камеры сгорания. **Горелка Vitoflame 200** гарантирует эмиссию вредных выбросов ниже значений, установленных европейским экологическим нормативом "Голубой ангел" и швейцарским нормативом по защите окружающей среды от загрязнений.
- Особо экономичный и экологически щадящий режим погодозависимой теплогенерации; возможность полного выключения при отсутствии тепловой нагрузки. **Нормативный КПД (с учетом среднегодового температурного цикла): 96%.**
- Эффективная теплоотдача котловой воде за счет **широких проходов и большого водонаполнения** котлового блока.
- Все горелки фирмы Viessmann проходят **цикл компьютеризованных испытаний** и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом. Это облегчает их настройку и ввод в эксплуатацию.



Жидкотопливная горелка Vitoflame




Vitola 200 - особо низкотемпературный котел для жидкого и газообразного топлива.



Контроллеры Vitotronic: интеллектуальны, удобны в монтаже, управлении и обслуживании.

Высокоэффективная теплоизоляция

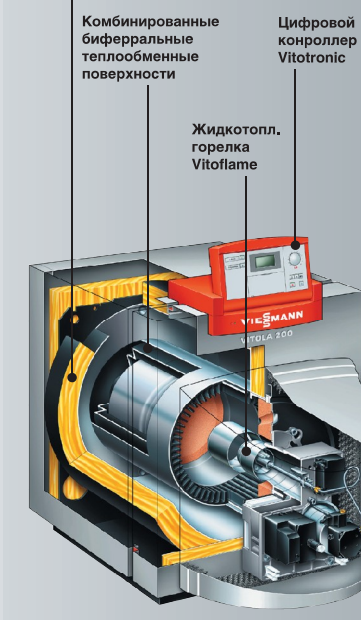

VITOLA 200

Ном. тепловая мощность	кВт	18	22	27	33	40	50	63	
Габаритные размеры	Длина	мм	1052	1109	1188	1300	1421	1560	1674
	Ширина	мм	594	639	667	667	776	804	804
	Высота	мм	914	927	934	934	940	975	975
Вес (с теплоизоляцией)	кг	148	171	201	223	311	388	422	
Объем котловой воды	л	49	61	76	89	140	199	223	